

Digital Chalkboard and Digital ChalkBoard with Floor stand

La Digital Chalkboard combina la popular pizarra estándar de catering con una pantalla integrada con reproductor SMIL y software, todo pre-configurado en un paquete para su uso inmediato.

El diseño atemporal y elegante encaja perfectamente en el entorno. La más reciente tecnología digital en combinación con una pizarra aceptada como estándar en la restauración.


Como alternativa también hay un modelo con soporte de suelo. Técnicamente idéntico al anterior, pero diseñado para otras aplicaciones, esta variante le permite dar la bienvenida a sus invitados y presentar los aspectos más destacados de la jornada en la zona de recepción.

Mientras que en la pizarra se puede ver el menú, las imágenes o vídeos en la pantalla atraen la atención del público.

Esta solución única combina dos mundos y hace que sea más fácil actualizar la publicidad digital ..
Contenidos actualizables mediante SMILSignage CMS



iPhone App

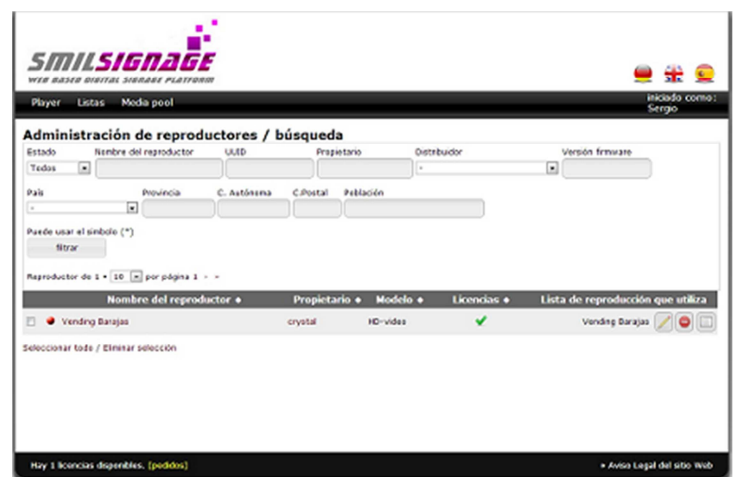

Administración de reproductores / búsqueda

Estado: [Todas] Nombre del reproductor: [] UUID: [] Propietario: [] Distribuidor: [] Versión firmware: []

País: [] Provincia: [] C. Autónoma: [] C. Postal: [] Población: []

Puede usar el símbolo (*)

[Filtrar]

Reproductor de 1 a 10 por página 1 - >

Nombre del reproductor	Propietario	Modelo	Licencias	Lista de reproducción que utiliza
☒ Vending Barajas	crystal	HD-videos	✓	Vending Barajas

Seleccionar todo / Eliminar selección

Hay 1 licencias disponibles. (puedes)

• Aviso Legal del sitio Web



Especificaciones Técnicas

Dimensions and weight

Display size 10.1 "

Main Unit (W x H x D): 300x900x45 mm

Weight: 6.5 kg

Display size 15.6 "

Main Unit (W x H x D): 500x1200x400 mm

Weight: 15 kg

Also option in 22,5" (without player)

Supported Media

Image: JPEG baseline, up to 12 Megapixels

Audio: MPEG L2 or MP3, up to 320 Kbps

Video: MPEG-1 or MPEG-4 ASP, 2Mbps

(Recommended content with 720x400

resolution and a 16:9 aspect ratio)

Note: MPEG-2 video is NOT supported

Functions of the digital scoreboard

The auto-play function starts playback

automatically scheduled content after

turning the AC Power

Automatic Error Correction with built

watchdog timer

The real time clock keeps time up to a year

without electricity

The Automatic Network Time Protocol

(NTP) provides a synchronization of time

and date

Playback Control

4 programmable buttons

W3C SMIL 3.0-instructions (subset)

Channel events for real-time clock

Network playlist synchronization

Direct USB sync

Content Management Manager Express

Launch Utility

Solutions for Third Party Products (optional license)

Display and sound

10.1 "TFT LCD with high aspect ratio

Maximum brightness of 300 nits

Native Resolution 800 x 480

Built in stereo speakers 2 x 2W

15.6 "TFT LCD 16:9

Maximum brightness of 300 cd / m²

Native Resolution 1366 x 768

Built in stereo speakers 2 x 2W

Mounting Options

Built-in VESA-compliant brackets 75 x 75 mm

Local storage

Local internal 2GB memory

(About 120 minutes maximum quality video or thousands of still images)

Memory card slot: Secure Digital (SD /

SDHC)

Card Capacity: Up to 8GB (SDHC)

Network connectivity and I / O port

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g

Wi-Fi Security: WPA/WPA2, TKIP / AES

Ethernet: RJ45 port with USB dongle

(optional)

USB storage host (Type A)

Stereo audio output jack 3.5 mm

Included Accessories

Software CD

QuickStart Guide

AC power adapter

Display Stand

Optional accessories

Ethernet Adapter USB to RJ45 PDE-100

VESA MIS-D75 Displayst? Direction

Power supply

Ratings: 12 V / 1.5 A

AUL / CE / PSE certified power supplies

Environmental Data

Operating temperature: 0 to 45 ° C

Humidity: 5 to 85% at 40 ° C,

noncondensing

Certificates

CE / FCC / RoHS

Warranty

1 year on parts and labor



SMILSIGNAGE
PLAYER



Ventilation slots

BlackBoard 02

Digital Signage Hamburg, GmbH

Albert-Gebel-Str 14 - 21035 Hamburg (Germany) marketing@sirkom.com

www.sirkom.com