

www.sirkom.com



Company

Sirkom ist ein Added Value Master Distributor und OEM-Anbieter fokussiert auf Digital Signage, Audiovisuals, Cloud Computing, Control Systems and Domotic Solutions.





Hamburg

Albert-Gebel-Str. 14 21035 Hamburg München

Bayerbacher Str. 6 84061 Ergoldsbach Bilbao

Avda. Lehendakari Aguirre, 50 48014 Bilbao Madrid

José Bergamín, 46 28030 Madrid





Standalone Media Players Sirkom OEM version (w/your logo)





Der digitale Media Player **SRK-005-H** ist ein sehr ökonomischer high definition HD-Ready Player mit 1280x720p resolution mit HDMI / VGA und der Funktion Autoplay: Startet automatisch nach dem Einschalten mit dem Abspielen der Inhalte von der Speicherkarte.

Speichert und spielt Audio Clips / full-motion Video von einer Speicherkarte (CF) Compact Flash high speed SD / SDHC / MMC / MS USB 2.0 für Audio / Video.

* Formate: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (DivX 3.11 / 4.x / 5.x), JPG, DAT, VOB und MP3 Audio Dateien.

SRK-005 (VGA standard model 1080i, autoloop, autoplay)

SRK-005-K (Model mit 12-button keypad, VGA 1080i)

SRK-005-I (Model mit 7 buttons, VGA 1080i)

SRK-005-H (Model 1080i HDMI output, autoloop, autoplay)









Network Media Players XMP-3450 – LIVE A/V Full HD

The only player certificated for



VESA mount (MIS-D 100)

HDMI Ethernet CF card slot (covered)

USB x2

12V DC in VGA

- Live Audio/Video Overlay
- Bringt live TV und Camera zu Digital Signage
- **GPIO** interaktive Programmierung
- 1080p Full-HD Video, Image und dynamic data in multi-zone
- 4GB storage (2 hours of HD video)
- Great Content Management
- Supported von den meisten Digital Signage Lösungen
- SMIL + HTML5 + Media RSS
- Niedrigster TCO
- Ruggedized Metall Konstruktion
- Solid-State & Fanless
- VESA mount für einfache Installation
- Auto recover watchdog timer; virus-frei
- RJ45 & WiFi & RS-232





Content Streaming durch IP

Liste von Media Playern für jeden Bedarf:

HD110: Loop (auto und programmierbar mit Listen und Zeiten)

HD210: Loop + Network Management und Synchronisation

HD410: RS-232 und GPIO Anschlüsse

HD810: gleich zu 410 + 1xUSB

HD1010: beinhaltet alle oben genannten Modelle



Zubehör: USB programmierbare kapazitive Buttons oder Anschlüsse

DSI Studio: Design und programmierbare Flash Inhalte.







i-Display 1080p Android Media Player

Android Media Player 1080p FullHD mit 3G Option

- 4GB internal memory. Autoplay
- USB auto-copy funckion mit autodetect für den Download der Contents in den internen Speicher.
- Video Formate: MKV / MPEG4 / AVI / FLV / RMVB / MOV,
- Audio: MP3, Images: JPEG / BMP / PNG,
- Unterstützt auto play von Movie / Flash / swf file/ APK/ JPEG.
- Bitrate: 4000kbps
- USB (*2) / Micro SD / Micro HDMI/ I2C (PB & MS) / DC in / ON/OFF button / Reset Pin.
- Anschlüsse: Wi-Fi 802.11 b/g/n, RJ45 kompatibel. Bluetooth. Gewicht: 200g

UID0382-XX0 (Standard model)

UID0382-XX1 (3G Model)

UID0091 (Android CONNECT BOX - 12 buttons oder Motion Sensor)













Standalone Advertising Displays OEM (w/your logo)

AD Displays 7", 10", 15" & 22" mit integrierten Player

- ✓ Resolution 800x480 (7"), 1024x600 (10"), 1366x768 (15,6"), 1680x1050 (22")
- ✓ Format: MP3, WMA, JPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VOB
- ✓ CF / SD (High-speed), MMC / USB 2.0 (Hot Plug)
- ✓ Auto-play (16): When you power with a CF / SD / USB inserted
- ✓ BGM (Backgroung Music Mode) autoboot
- ✓ Display mode: 4:3 / 16:9 (switchable), supports rotation 90 °
- ✓ Super Time Switch (On / Off at scheduled time)
- √ Full remote control (optional)
- ✓ * OPTIONS: Detector, Keypad und Barcode Reader





SRK-070 / SRK102 /SRK156/SRK-216 Versions:

- -1 (standard)
- -3 (movement sensor)
- -4 (barcode reader IR)
- -6 (buttons)







I_Adea

Digital Signboards

Mit Network MediaPlayer Embedded.









AD Displays 15,6", 18,5", 21,5" Tablets bis 22"

Android AD Display HD mit 3G Option

- 4GB internal memory. Autoplay
- 15" y 19" HD resolution, and 22" Full HD resolution
- Video Formate: MKV / MPEG4 / AVI / FLV / RMVB / MOV.
- Audio: MP3 / WMA / APE / FLAC / AAC / OGG,
- Images: JPEG / BMP / PNG,
- Unterstützt auto play von Movie / Flash / swf file/ APK/ JPEG.
- 250 cd/m2, 1000:1 Kontrast
- USB (*2) / Micro SD / Micro HDMI/ I2C (PB & MS) / DC in /ON/OFF button/Reset Pin.
- Verbindungen: Wi-Fi 802.11 b/g/n, RJ45 compatible. Bluetooth. Gewicht: 200g



































AIO Panel PC multitouch

SRK-VariPPC SRK-VariVitro (high luminosity)

All-In-One Panel PC 15 "und 19" Aluminum

- ✓ Resolution 1024x768
- ✓ Processor: Intel ® Pineview ™ D410/D510 (dual core) 1.66GHz
- ✓ Bis 1000cdm2 in high brightness VariVitro
- ✓ RAM: 2GB DDR2 667MHz
- ✓ 1 Einschub für interne Disk SATA 2.5 "
- √ 4 x USB2.0, 4xRS-232, 1 x LPT, 1 x HDMI, 1 x VGA optional
- ✓ 1x PCle min, COM5 pin card reader und iButton
- ✓ Gigabit LAN + WiFi 802.11n und Bluetooth
- ✓ AC97 audio mit 2 Lautsprechern
- ✓ Verbrauch: 80W mit 12V output
- ✓ Dimension: 370mm x 287mm x 55mm VESA +



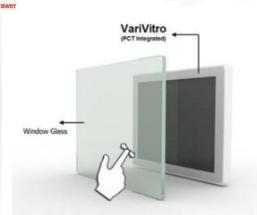





Industrial AIO Panel PC in Stainless Steal

SRK-MPPC-K79x

All-In-One Touch Panel mit integrierten PC

- √ 4:3 ratio bis 21.5 "
- ✓ Intel[®] Atom [™] Core2Duo und höher
- ✓ Dual GbE, Line-in, Line-out, MIC-in, Keyboard / Maus PS2
- √ 4x USB 2.0, 2x mini-PCle, 1x CF, 2x RS-232/422/485
- √ 1GB DDR3 RAM
- ✓ Einschub für interne Disk 2.5 "
- ✓ 2 Interne Speaker
- ✓ VESA wall mount
- ✓ Spannung: 12V bis30V DC
- ✓ Optionen: WiFi modul, interne Disk 2.5 "VGA Splitter, Wall Mount Kit













Industrial AIO Panel PC







MPPC-0810T, MPPC-2120T, MPPC-3220T

All-In-One Touch Panel mit integrieten PC (fanless)

- √ 16:9 aspect ratio bis 21.5 "Full-HD 1080p."
- ✓ Intel ® Atom ™ D525 Dual Core Low Power
- ✓ Dual GbE, Line-in, Line-out, MIC-in, Keyboard/Maus PS2
- √ 4x USB 2.0, 2x mini-PCle, 1x CF, 2x RS-232/422/485
- ✓ 1GB DDR3 RAM
- ✓ Einschub für interne Disk 2.5 "
- ✓ 2 interne Speaker
- ✓ VESA wall mount
- ✓ Spannung: 12V to 30V DC
- ✓ Optionen: WiFi modul, interne Disk 2.5 "VGA Splitter, Wall Mount Kit









Touch Interactive Film



Die **SRK-ESK** Folie kann jedes Fenster, Showcase oder LCD Screen in ein interaktives System verwandeln. Die Installation ist sehr einfach, die Montage kann temporär oder permanent erfolgen. Standard und extra. Einfach zu installieren, kompakt, kann direkt an ein Fenster oder Glas zusammen mit einem LCD Bildschirm oder Rear Projection Bildschirm verwendet werden für volle interaktive Erfahrung.

Projizierte kapazative Technik bietet hohe Zuverlässigkeit bei der Übertragung der Anwenderbedienung. Es gibt keine externen Komponenten, das System ist geschützt hinter Glas. Bis 92 "in 4:3, 116" in 16:9 und bis 149 "in 21:9 Format.

Die interaktive Touch Folie kann horizontal and vertikal installiert werden.

Das ESK-SRK-Modell F für Rear Projection Projektoren beinhaltet einen speziellen Film für Rear Projection.



Sensor

Presence Sensor

Mini PC

Digital Signage



Touch Point

World's most Versatil and Economic Touch Interface













•1))

•1))

Die STD Version beinhaltet 17sensors Anschluss per Kabel an die

Kontrolleinheit.

Ideal für Anwendungen wo die Sensoren sehr nahe dazwischen sind, also für Bereiche mit Luftschichten oder große dicke Oberflächen (Doppelverglassung)




*Wifi option:

•1))

*Version mit Relais.

PC kann Codes zum System senden für turn on/off für jedes Equipment, oder um programmierte Aufgaben auszuführen.

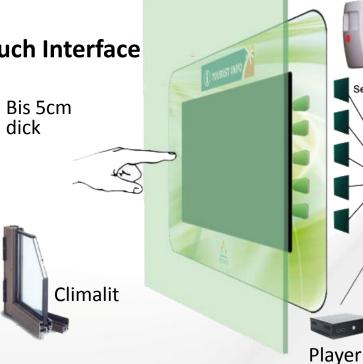



Armored glass



Adhesive Vynil



Rigid PVC oder Holz



Internet





Multi-touch kapazitiver Rahmen für Monitore und Projektoren mit Retroprojektion

SRK-ESK-i

- ✓ Von 32" bis 210"
- ✓ Kapazitive bis 32 Touchs











Kunden-Projekte

Verkaufsautomaten für elektronishe Producte an Flughäfen







Digital Menu Boards für Restaurants







Digital Signage Commercial Displays

Professional Series

- ✓ Specielle Modelle für Video-Wall (ultra-slim frame)
- ✓ Full HD Resolution panel von 1920x1080P
- √ Größen 32 "bis 65"
- ✓ Ultra-wide Modelle und 16:4 Format bis 38 "
- ✓ IPS Professional Panel mit high color Skala
- ✓ Viewing angles von 178 ° V-H und 700 cd/m2











Digital Signage Commercial Displays Gama Profesional

- ✓ Video-Wall Modelle mit ultra-narrow frame
- ✓ Resolution bis 1920x1080 FULL-HD 1080p
- ✓ Größen von 23" to 82"
- ✓ Ultra-wide 43" Modell 1920x480
- ✓ IPS Panel hohe Farbskala
- ✓ Blickwinkel von 178º V-H
- ✓ 2500cd/m² Bildhelligkeit mit hoher Brillanz



















Transparente Displays

- Mit oder ohne integrierter Box
- Formate von 22" bis 46"
- Interaktive Option verfügbar







- Full-Outdoor Gehäuse von iMotion
- Indoor Gehäuse from ViewSonic
- Kundenspezifische Sirkom Gehäuse in Projekten











Gehäuse Outdoor und Indoor



- ✓ Full-Outdoor Modelle (-40°C / +50°C)
- ✓ Panel Resolution bis 1920x1080 FULL-HD 1080p
- ✓ Größen von 46" bis 70"
- ✓ IPS Panel hohe Farbskala
- ✓ Blickwinkel178º V-H
- √ 2000cd/m² Bildhelligkeit mit hoher Brillanz













Digital Signage Commercial Displays

"Open Frame"





- ✓ Rahmenlose Module für Integration
- ✓ Format von 7 "bis 32"
- √ Touch Option verfügbar









3D Wayfinder Features:

Navigation Made Easy:

- 3D Plan von Ihrem Gebäude
- Derzeitiger Standort
- Point-Of-Interest
- Suchen und Gruppierung
- Visualisierung von Routen
- Mehrere Sprachen möglich

Content Management:

- Hinzufügen/verändern POI's
- Definieren von Schlüsselworten
- Statistiken
- Plazieren von Werbung

Statistiken:

- Sehen wer Ihr Gebäude besucht hat
- Nach was habe die Besucher gesucht?

Neue Möglichkeiten für Werbung:

- Kontextwerbung
- Preislisten für unterschiedliche Werbung
 Jede Werbung kann für verschiedene Parameter ausgepreist werden
- Bekomme mehr für Werbung:
 - Attraktivität erhöhen für Besucher mittels Coupons oder speziellen Angeboten
- Verwaltung von Zahlungen und Ertragsteilung
 Alle Rechnungen und Transfers automatisch per Kreditkarten Zahlung

Anpassung und Anbindungen:

- Vorgefertigte Vorlagen
- API (Application Programming Interface)
- Anbindung an Social Networks
















Video Demo: www.youtube.com/sirkomeurope



NHS

sianaaelive

Digital Signage



Digital Signage Platform

Was ist signagelive?

Die Digital Signage Software Plattform **signagelive** ist eine Cloud-basierte, mehrfach preisgekrönte Digital Signage Lösung. Mit Ihrem Internet Browser, können Sie jedes Digital Signage Gerät verwalten und Updaten, von Mobiltelefon und Tablets zu LCD Displays und Videowänden.

Für was kann es verwendet werden?

große Anzahl von Anwendungen, von einem einzelnen Foto
Bis zu einem Netzwerk mit Digitalen Menükarten in Sportstadien überall
auf der Welt.

Wie hoch sind die Kosten? 14,17€/monatlich pro Bildschirm (RRP)

Sie bezahlen für jedes Digital Signage Gerät das verbunden ist mit **signagelive** inklusive des Supports und Updates. Bezahlungsoption Jährlich oder monatlich

http://www.signagelive.com/index.php/pricing/

Gibt es Testversionen?

Wir bieten eine freie 30-Tage uneingeschränkte **signagelive** Digital Signage Demo mit vollem Live-chat und Email Support für Installation und Betrieb



14

Video Demo: www.youtube.com/sirkomeurope





Content Design und Scheduling Software



- ✓ Der schnellste und leichteste Weg für Erstellung und Anzeige einer Agenda für Besprechungsund Konferenzräume
- ✓ Einfach die Agenda im Outlook Kalender synchronisieren und die Bildschirme in den Räumen holen sich die neuen Programme automatisch
- ✓ Nur das Format, die Fonts und Grafiken werden in der Präsentationsdarstellung definiert für die Remote Bildschirme.



Intel® AIM Suite Digital Signage







Verbraucher

- Mode
- Retail/Nahrungsmittel
- Electronik
- Verbrauchsprodukte

Gastronomie

- Fast food
- Restaurants
- Hotels/Resorts
- Stadions
- Kasinos
- Nachtclubs/Bars
- Fitness Center/Health clubs
- Themen parks

Retail

- Banken
- Mode
- Nahrung
- Electronik
- Verbrauchsprodukte
- Freizeitprodukte

Transport

- Flughäfen
- Bushaltestellen
- Mietwägen
- Autobahn
- · Öffentlicher Verkehr
- Aufzüge

Gesundheitswesen

- Arztpraxis
- Kliniken
- Krankenhäuser
- Operationräume

Agenturen

- Zeitungsverlag
- Marketing
- Markenwerbung
- Firmenpräsentation
- Verbraucherwerbung
- Operatoren

Unternehmen

- Personalwesen
- Training
- Information
- Presse
- Messen
- Konferenzen

Öffentlicher Sektor

- Bildung
- Museum
- Öffentl. Information
- · Öffentl. Bildung
- Alarmmeldungen
- Veranstaltungsmanagement

intel Intel® AIM Suite Digital Signage



View









Objektive Messung von Publikums-Demographie einschließlich Geschlecht und Altersklasse.



Analyse von Interaktionen mit Digital Signage, einschließlich Zeit, Tageszeit und Art der Inhalte



Quantifizerung der Werbeergebnisse 24 / 7



Identitäts-Schutz



Optimierung der Bildschirm-Inhalte in Echtzeit Der "Detektor für Höhren" ist keine

Technik der "Gesichtserkennung"



Es mißt Schlüsseldaten der Zuschauer nur für Geschlecht und Alter



Bekommen Sie die objektiven Daten für die **Wertmaximierung Ihres Digital Signage** Netwerkes

Es speichert keine Bilder keinerlei Personendaten







Brown Innovations, Inc.

Directional Speakers

Sound Shower Maestro



- ✓ Voller direktionaler Sound
- ✓ Anwendung für Museen, Supermärkte, Banken, Geschäfte, ...













Mini-PCs

Ultra Mini-PCs

- ✓ Processor: AMD oder Intel ® (von Atom ™ bis Core i3, i5, i7)
- NVIDIA ® ION ™ GPU oder ATI dedicated
- ✓ Speicher: von 1GB bis 8GB RAM
- ✓ HDD: SATA2 2.5 "bis 500GB intern
- ✓ 6 x USB2.0 und 3.0,1 x Card Reader (SD / MMC / MS / MS PRO)

 Bluray-DVD optical drive optional abhängig vom Modell

 HDMI / VGA
- ✓ WiFi 802.11n Gigabit LAN + Bluetooth (abhängig vom Modell)
- ✓ Audio: AUDIO-Out/MIC-in und SPDIF (abhängig vom Modell)



















Industrial Mini-PC

NDIS-125L (fanless)

- ✓ Processor: Intel ® Atom ™ Processor D525
- ✓ NM10 Express Chipset Intel[®]
- ✓ GPU: Next generation NVIDIA ® ION ™ 2
- ✓ Memory: 1GB (Max. 4GB) DDR3 800MHz (up to 4GB)
- ✓ SATA drive bays for 2.5 "
- √ 4 x USB2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio-out
- ✓ Network: RJ45 with LEDs for Gigabit Ethernet
- √ 1 USB optional integrated 802.11n WiFi
- ✓ Power: 65W with 12V output
- ✓ Dimensions: 250mm x 195mm x 40mm















NDIS-166 Dual Display (fanless)

- ✓ Processor: 2 nd Generation Intel ® Core ™ i5-i7
- ✓ Intel © QM67 Express Chipset with Intel ® Integrated Graphics
- √ Memory: DDR3 2xDIMM 1066/1333MHz (up to 8GB)
- ✓ 1 SATA drive bays for 2.5 "
- ✓ 4 x USB2.0
- ✓ 1 x HDMI, 1xDVI, 1 x VGA
- √ 1 x SPDIF audio-out, Line-in, Line-out
- ✓ Network: 2x RJ45 with LEDs for Gigabit Ethernet
- ✓ 2 antenna connectors for WiFi and TV Tuner (includes 2x PCIe)
- ✓ Power: 96W with 12V output
- ✓ Dimensions: 250mm x 194mm x 40mm





Industrial Mini-PC

NDIS-127 (fanless)

- ✓ G-Series AMD Dual-Core 1.6GHz T56N
- ✓ GPU: AMD Radeon HD6310 GPU Processor
- ✓ Chipset: AMD A55E Controller Hub
- ✓ Enables dual-display Full HD 1080p and DirectX 11
- ✓ Memory: up. 4GB DDR3 (type A / B)
- ✓ SATA drive bays for 2.5 "
- ✓ 6 x USB2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio-out + mic in
- ✓ Network: RJ45 with LEDs for Gigabit Ethernet
- ✓ 1 Mini PCle and 2 holes for WiFi antenna and TV tuner
- ✓ Power: 65W with 12V output
- ✓ Dimensions: 185mm x 147mm x 44mm













PC-Keyboard



ZTRL-LCDPC Keyboard mit integrierten PC



- ✓ Processor: Intel ® Atom Processor D525 w/o fans
- ✓ NM10 Express Chipset Intel ©
- ✓ GPU: Intel GMA3150
- ✓ Memory: 2GB DDR3 800MHz
- ✓ Disk 250GB SATA
- ✓ 5A-USB2.0
- √ VGA and HDMI
- ✓ Realtek HD audio. MIC-in, Line-out
- ✓ Network: RJ45 Fast Ethernet
- ✓ 802.11b/g/n WiFi
- ✓ Power supply: 65W
- ✓ Dimensions: 460mmx160mmx30mm
- ✓ Compatible Operating S.: Lime Access 2.0 and Windows 7







EW-331U-ST Ultra short-throw

WXGA (1280x800) 0.49:1 Entfernung (von 50" bis 300") 84" Screen bei 1m Abstand Für elektronische Whiteboards (Bildung)



- ✓ Brilliant Color technology
- Ti DMD, 0.55 DMD XGA
- ✓ Kontrast 2700:1
- ✓ Digitale Keystone Korrektur
- ✓ Weißabgleich (White Peaking)
- ✓ Gamma Korrektur
- ✓ Low noise 29dB
- Digital HDMI, 2xRGB in, 1xRGB out, S-video, Compuesto
- √ RJ-45 y RS-232C
- ✓ Audio 10W y Audio Mini-Jack stereo input
- 3D Ready DLP-Link



PC/Component video input (B) LAN (RJ-45)

Audio input

Audio output S-Video Video









WD-380U-EST Ultra short-throw

WXGA (1280x800) 0.37:1 Entfernung (von 50" bis 300") 84" Screen bei 1m Abstand Für elektronische Whiteboards (Bildung)













- DLP 2800 Lumen
- Brilliant Color technologie
- Ti DMD, 0.55 DMD XGA
- Kontrast 3000:1
- WiFi Display & USB Display
- Digitale Keystone Korrektur
- Weißabgleich (White Peaking)
- ✓ Gamma Korrektur
- Low noise: 28dB
- Digital HDMI, 2xRGB in, 1xRGB out, S-video, Compuesto
- RJ-45 y RS-232C
- ✓ Audio 10W y Audio Mini-Jack stereo input
- 3D Ready DLP-Link



(RJ-45)








FD-630U Full-HD High Luminosity

Full-HD (1920x1080) 1,38-2,06:1 Entfernung



- ✓ DLP 4000 Lumen
- Brilliant Color technologie
- ✓ Ti DMD, 0.55 DMD
- ✓ Kontrast 2000:1
- ✓ Digitale Keystone Korrektur
- ✓ Weißabgleich (White Peaking)
- ✓ Gamma Korrektur
- ✓ Low noise: 29dB
- ✓ Digital HDMI, 2xRGB in, 1xRGB out, S-video, Compuesto
- ✓ RJ-45 y RS-232C
- ✓ Audio 10W y Audio Mini-Jack stereo input
- ✓ 3D Ready DLP-Link

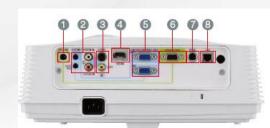

- Audio output
 Audio input
- 3 S-Video/Video
- (2) HDMI
- PC/Component video input
- 6 Monitor output
 Serial RS-232C
- (3) LAN (RJ-45)





BX503B High Luminosity and Short Throw

XGA (1024x768) 5000 ANSI Lumen

- ✓ Format 0.7:1
- ✓ Experten Kontrolle
- Brilliant Color technologie
- ✓ Kontrast: 2800:1
- ✓ Screen von 40" bis 300"
- ✓ Format 1.569 . 100" bis 3,2m
- ✓ Digitale Keystone Korrektur
- ✓ Weißabgleich (White Peaking)
- √ Gamma Korrektur
- ✓ VIDI™ Technologie
- √ Geräuschreduzierung
- ✓ Anschlüsse: HDMI, RGB, Componente, S-video, Composed
- ✓ USB 2.0, RS-232













CF181D a 120Hz

Home Cinema Full HD 1080p HQV 24p silence

- ✓ Von 40" bis 300"
- √ 1800 Lumen
- ✓ Experten Kontrolle
- ✓ Erweiterte Bildverarbeitung
- ✓ Auflösung von 48p
- ✓ Kontrast DCR 35.000:1
- ✓ Automatische Schwarzkontrolle
- ✓ Brilliante Farbtechnologie
- ✓ Digitale Keystone Korrektur
- ✓ Weißabgleich (White Peaking)
- ✓ Gamma Korrektur
- √ Geräuschreduzierung



Tablet 10" IPS Android 4.0





Latest Tablet Technology



Minimum order: 500 Geräte Preis ab \$154 (FOB Shenzhen)

-	1 50U 1010 U 110		
Frequency	1.5GHz ARM Cortex-A10		
CPU	RC3066		
RAM	1GB DDRⅢ		
Screen	9.7inch IPS 1024*768		
	Multi-touch Capacitive screen (10PIN touch)		
Nand flash	16GB included		
Camera	Front: 2.0 Mega、Rear: 2.0 Mega		
Wifi	Wifi 802.11/b/g/n		
Volume	Build-in Loudspeaker		
Memory card	Support TF Card, Max:32GB		
Battery	Double battery (4000MAH) in series		
Date port	High-speed USB 2.0 date rate, (Micro USB)		
	High-speed USB HOST 2.0		
Button	Power on/off button, M Key, ESC、		
отg	Support U disk 、Hard Drive、Ethernet、Keyboard、Mouse		
os	Google Android 4.0		
	Support G-Sensor		
External 3G	3G Module (TD,WCDMA,EVDO)		
Audio	MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、WAV、AAC、AC3		
Video	Support 1080P H.264、VP8、RV、WMV、AVS、H.263、MPEG4 Support 720P online video (YouTube) and Support Flash10.1		
Image	Support JPG、BMP、PNG		
Other function	Calendar、Clock、Alarm Clock、Calculator、Record		
EQ select	Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, Bass, User EQ		
Language	Support Multi-language		
Record	Support Microphone; Support MP3,WMA Record format		
Battery time	8000 mAh		
Interface	USB	Micro USB	
	DC-IN	12V 2A DC2.5MM	
	Earphone jack	3.5MM	
Body	Dimensions	242*189*10 (mm)	
	Weight	660g/Pcs	
	Color	Silver	
Operating Temp	-5 ~ 40°C		



<u>Video</u>



Hotel TV



LG 32LH301C

- ✓ Format 32" Resolution Panel FULLHD 1920x1080P
- ✓ Tuner TDT Full HD bis High Definition.
- ✓ Funktion **Hotel modus**: Deaktivierung von Funktionen die nicht gewünscht sind wie Lautstärke begrenzen oder Kanäle sperren.







Mount Kits









Brick-HD Video Wall Processor

Brick-2 and Brick-HD video wall processors

- 19-inch 2U rack mounting or free standing (detachable brackets).
- Single processor supports up to 16 monitors
- ✓ SD. ED, HD and Graphics resolutions at pixel rates up to 90 MHz.

SD: 720 x 480/576 (PAL/NTSC/SECAM).

ED/HDTV: 525i, 625i, 525p, 625p, 720p/50-60, 1080i/50-60, 1080p/24-30

- RGB Graphics Digital (DVI): HDTV Modes, Graphics XGA (1024 × 768 @ 60 Hz).
- SD Square and Anamorphic Magnifications scaling to any video wall array size
- IP Networking via Ethernet 10/100BaseT interface providing HTTP and FTP.

RS232 Control / Daisy Chain and Brick-HD can control slave RS232 equipment


COMING SOON:

Birck-XD 19" 1U Rack

mit 6 Monitor-Anschlüssen in Landscape oder Portrait





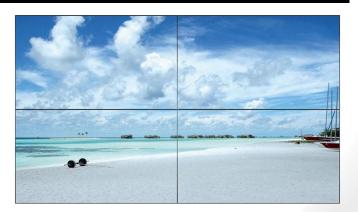





Audio/Video Matrix Multiroom 8 Schnittstellen und 8 Zonen (6 amplified)

Social Section and Section and

MRC88-CTL

Das ideale Equipment um Audio und Video Signale in bis zu 8 Räume zu liefern

- √ 8 audio inputs und 8 video
- ✓ 8 unabhängige output Zonen (erweiterbar bis 16 zones)
- √ 6 Verstärkerzonen eingebaut
- ✓ Bedienbar per Touch Panel LCD SPLCD Xantech SmartPad, als auch dazugehörige MRC88 Keypads
- ✓ Leicht programmierbare Universal Drag on Drop-IR
- ✓ Die Programmierung von Makros erlaubt einfache Kontrollgeräte
- ✓ Intelligentes Power Management für Video Signal Sensoren, welche 8 Video Eingangsschnittstellen beinhalten
- √ 16 routable IR Ports
- ✓ Zwei RS-232 Ports routable bi-directional







Audio/Video Matrix Multiroom HD 4 Schnittstellen und 4 Zonen





HD44CC5

Die Matrix Components Video High Definition multi-zone HD44CC5 liefert Signale in High Definition 1080i Video und Digital Audio bis zu 300m über CAT5 ohne virtuellen Verlust der Signal Qualität.

- ✓ Video Matrix Switch für 4 Schnittstellen für Multi-Räume und 4 Bereichen mit High Definition HD mit SD Video Potential
- ✓ Erweiterbar bis 16 Zonen durch den seriellen Port und den Component Video outputs Es hat Component Video inputs und Audio inputs digital S / PDIF für jede Schnittstelle.
- ✓ 4 Video outputs component + coaxial digital Audio output S / PDIF für jede Zone bis zu 75 Meter.
- ✓ 4 RJ45 outputs liefern HD quality Video und digital Audio bis zu 300 Meter über CAT5 UTP Kabel.
- ✓ Es kann der Component Video output und RJ45 output Coaxial gleichzeitig verwendet werden.
- ✓ Kontrolle per IR codes (RC68X) oder per RS232 Kommandos
- ✓ Unterstützt Auflösungen mit einer Übertragungsbandweite von 1080i, 720p, 480p and 480i





HDMI Switches und Splitters 1080p HDMI cables Chain Receiver Aavara® 1080p HDMI Home Theater Integrator SS422A is a switch/distribution hub that sends two HDMI HDTV digital Video Broadcast 1080p HDMI on IP screens/projector/amplifier from one of four HDMI video sources



Domotic



Logitech Harmony 1100.
Universal Advanced Remote System

Logitech 915-000074



Erlaubt die effiziente Kontrolle von Home Entertainment Systemen via Touch Screen 3.5 "s (9 cm)

- ✓ Bedienung per One-touch auf der rechten Seite mit eineme einzelnen Kommando.
- ✓ 3.5-inch Farb-Touchscreen (9 cm) ermöglicht regelmäßig genutzte Buttons zu bedienen.
- ✓ Das Backlight ermöglicht die Bedienung der Icons in der Dunkelheit.
- ✓ Kompatibel mit mehr als 5.000 Brands und 225,000 + Geräten gibt die Sicherheit das das Remote control Gerät mit Ihrem heutigen aber auch zukünftigen Geräten arbeitet.
- ✓ Kommandos und kundeneigene Icons auf dem Schirm erlauben die komplette Kontrolle Ihres Multimedia Systems.



Domotic



Logitech Harmony ONE

Programmierbares Universal Advanced Remote System





Logitech 915-000036

Ein Klick auf den Farb-Touch Screen Harmony One ist alles um ein DVD oder TV zu starten

- ✓ Erweiterte Fernbedienung mit Farb Touch Screen multimedia Domotic system
- ✓ Farb Touch Screen für One-Touch Aktivitäten
- ✓ Ausgeformte Buttons mit Hintergrundbeleuchtung für einfachen Gebrauch, auch in der Dunkelheit
- ✓ Ersatz für bis zu 15 Fernbedienungen, welches hilft den Platzbedarf zu reduzieren
- ✓ Die ergonomische Form liegt komfortabel in der Hand
- ✓ Lithium-ion battery
- ✓ 2 Jahre Garantie und Produkt support

