



LG

Life's Good

Resolución Nativa

1360 x 768 (WXGA - HD)

Alta Luminosidad

700 cd/m²

Ratio de Contraste

10000:1 (DCR)

Angulo de Visión (Súper IPS)

178° x 178°

Reproducción por USB

Control por RJ-45 y HDMI

Control de Pantallas eZ Net Manager

Ranuras para transporte

Más fácil la instalación y el transporte con sus soportes integrados en el chasis.

Sistema de Ahorro de energía

Información práctica por display

Número de Serie

Versión de Software del monitor

Versión de Software de conexión LAN

Nombre ID

Espacio inter pantalla

6,9 mm

47WV30

Pantalla profesional LED

Videowall de hasta 15x15

VIDEO WALL





LG
Life's Good

47WV30

Monitor LED 47"
WXGA 1366 x 768

CARACTERÍSTICAS

Pantalla

Tamaño LCD	47"
Relación de Aspecto	16:9
Resolución (WXGA)	1366X768
Brillo	700cd/m2
Contraste Dinámico	10000:1
Tiempo de Respuesta	9ms
Ángulo de Visión s-IPS	178° x178°

Vídeo

Resolución de Entrada	
HDMI/DVI	1366x768
RGB	1366x768
5+2 Modos de Imagen	
Automáticos:	User / High / Middle / Low
Manual	Experto 1, Experto 2.
Control de Temperatura de Color	Cálido 1/2, Medio, Frío 1/2, Experto.
Frecuencias de escaneado	
Horizontal	
HDMI	TBD
RGB	TBD
Vertical	
HDMI	TBD
RGB	TBD
Frecuencia de Pixel	
RGB	TBD
HDMI	TBD

Alimentación

Entrada	AC 100~240V 50/60 Hz
Alimentación Integrada	SI
Botón de Encendido táctil	SI
Consumo	
Normal	220W
Stand By/ Hibernación	
RGB	1W
HDMI/DVI	2W
Apagado	0.5W

Audio

Altavoces invisibles	2x Mono, Stereo, Dual
Potencia	20W (10W x 2- NO INC.)
Volumen Automático	
Control del Balance	
Silenciado de altavoces	On/Off
7 Modos de Sonido	Usuario / Estándar / Música / Cine / Voz


Otras Especificaciones

Sensor de Temperatura	Si
Bloqueo de Equipo	Si
Selección DPM	
Zoom de Video Partido	VideoWall de hasta 15x15
Control por RJ45 con eZ-NET Manager	Programación, diagnóstico, mensajes instantáneos en pantalla, actualización de software.
Selección de Entradas	
Digital	HDMI, DVI, USB
Analogico	RGB, Componentes, AV
Control de Brillo y Contraste	
Posicionamiento de Pantalla Horizontal o Vertical	
Escaneado	Automático, Reloj, Fase
Lenguaje 10 Idiomas	Español, Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Portugués, Coreano, Japonés, Chino, Ruso
Método de ISM	LED- No aplica
Control Avanzado	Gamma, Modo Cine, Nivel de Negros, Reducción de Ruidos
Reloj	Temporizador de On/Off, Auto apagado, Desfase de encendido.

Chasis


Color	Negro
Dimensiones del Monitor (W x H x D)	1046.8 x 91.1 x 591.6 cm
Peso (Monitor)	28 Kg
Monitor con soporte Opcional (W x H x D)	No aplica
Peso (Monitor + Soporte)	No aplica
Soporte inclinable	No aplica
Monitor con soporte opcional y altavoces (W x H x D)	No aplica
Peso (Monitor + Soporte + Altavoces)	No aplica
VESA™ Standard Mount Interface	800 x 400

Conexiones

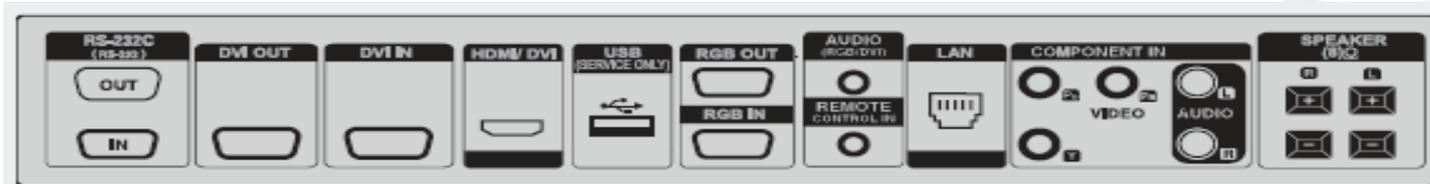

RS-232C	DVI OUT	DVI IN	HDMI	USB	RGB	Aud	LAN	Video por Componentes	Altavoces	
Entrada Salida	Salida	Entrada	HDMI / DVI	Entrada	Salida Entrada	Aud Rmt	Entrada	Entrada de Video	Audio	Salida para altavoces externos
Control	1080i 720p	Video Wall hasta 15x15	1080i 720p	Reproducción jpeg, mp3, mpeg, divx, xvid...	Videwall hasta 15x15	In Cntr	RJ-45	1080p 1080i 720p	RCA Mono Dual Stereo	R=8Ω

Dimensiones

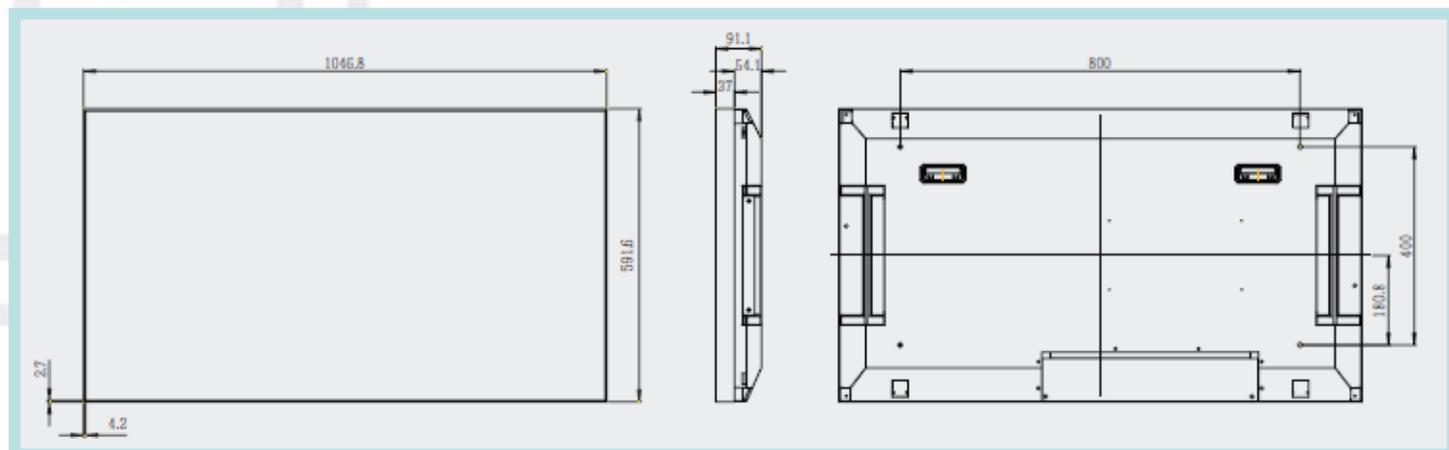

Todas las imágenes de las pantallas son simuladas.

Dimensiones y pesos son aproximados.

Tanto el diseño como las características pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso

© Copyright 2009 LG Electronics España, Inc. Todos los derechos Reservados.

"LG Life's Good" es una marca registrada de LG.

LCD Ltd. VESA es una marca de Video Electronics Standards Association.

El logo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

El resto de productos y nombres son marcas registradas de sus respectivas compañías

Impreso en España. Febrero 2010